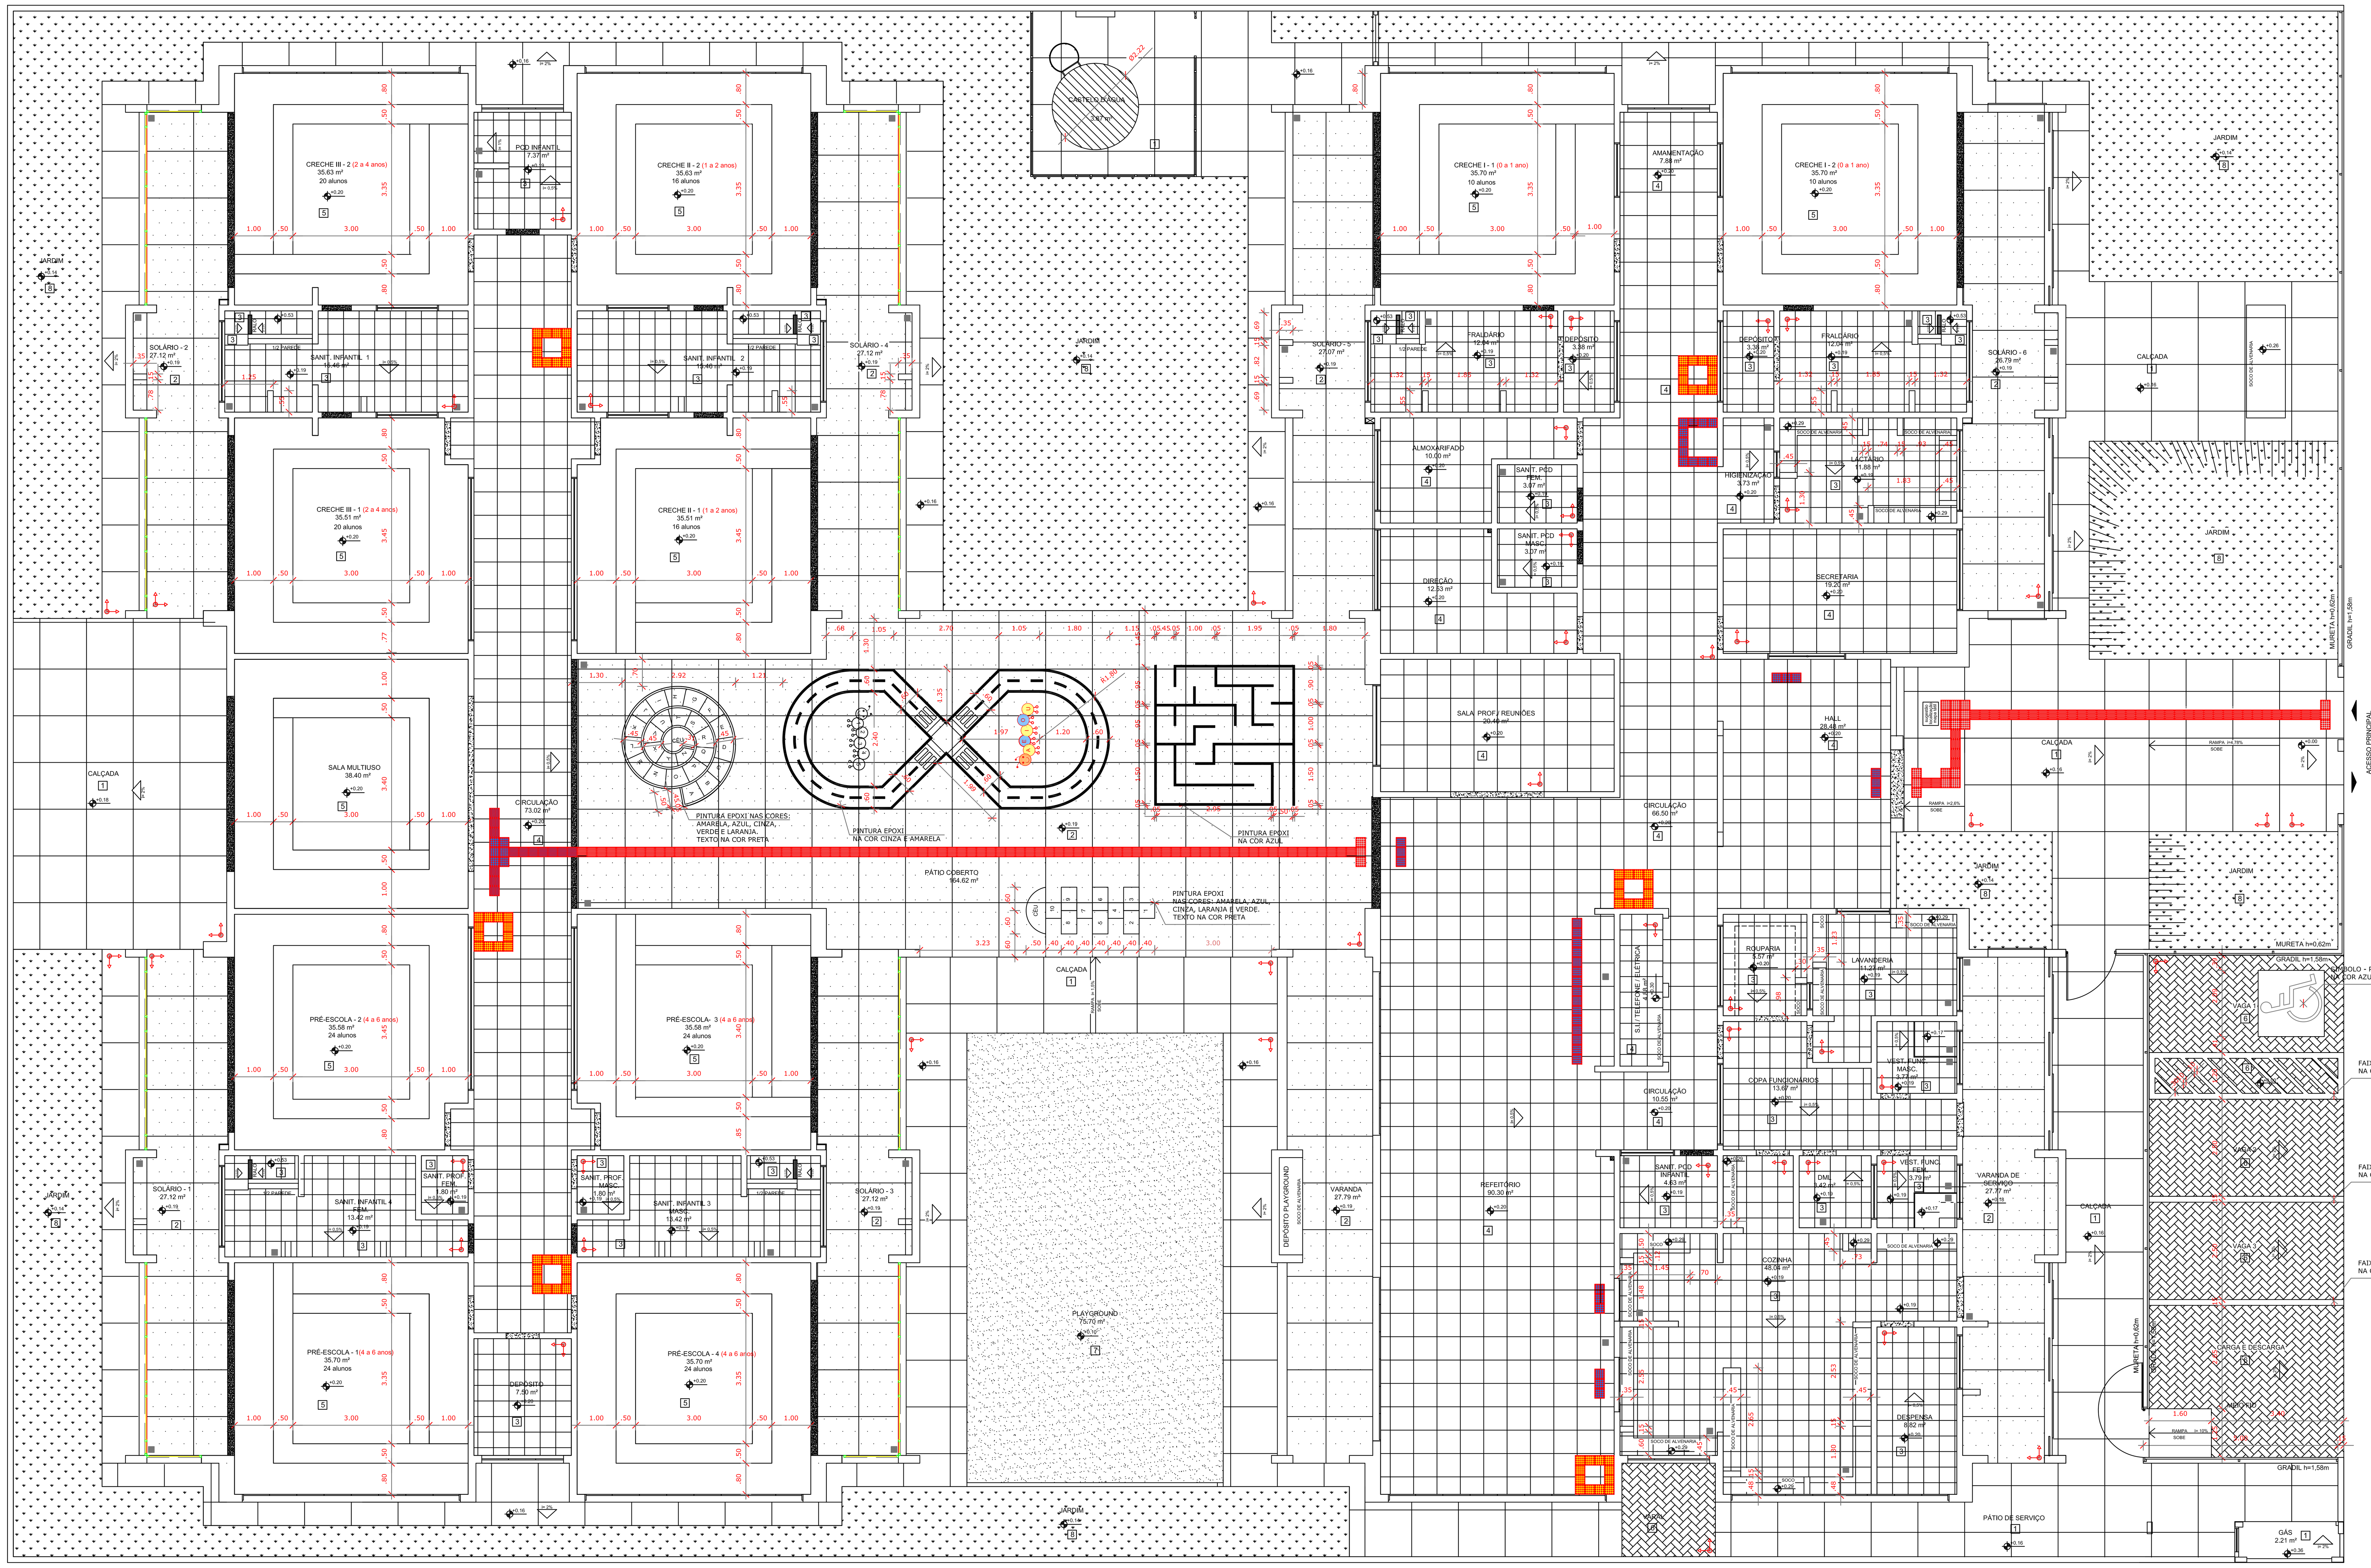

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

+0.00(NA) +0.00(NO)	INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES	1 △ ①	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE EIXOS
JA-X PMX	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	BCX	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

LEGENDA SIMBOLOGIA

- INDICAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO PISO
- INDICAÇÃO DE INÍCIO DE ASSENTAMENTO
- RALO (VER PROJETO HIDRÁULICO)

QUANTIDADE PISO VINÍLICO - POR COR

	TIPO	ÁREA
5	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza claro)	218,31 m²
5	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza escuro)	113,29 m²
5	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (azul)	30,15 m²
5	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (amarelo)	32,90 m²

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS - PAVIMENTO TÉRREO

INTERNOS

	TIPO	ÁREA
1	PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m	387,78m²
2	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m	382,52 m²
3	CERÂMICA 40x40 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE	228,05 m²
4	CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE	347,46m²
5	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cores: azul, amarelo, cinza claro e cinza escuro)	394,65 m²
6	BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	68,26 m²
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR AZUL	47 und ou 2,94 m²
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "DIRECIONAL" - 25 x 25 cm - COR AZUL	13 und ou 0,81 m²
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR AMARELA	72 und ou 4,50 m²

EXTERNOS

	TIPO	ÁREA
7	AREIA	75,70 m²
8	GRAMA/ JARDIM	354,18 m²
	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "DIRECIONAL" - 25 x 25 cm - COR VERMELHO	122 und ou 7,63 m²
	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR VERMELHO	22 und ou 1,38 m²
	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	100,90 ml
	SOLEIRAS INCLINADAS (GRAN.CINZA ANDOR.)	

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA VENEZA

PROJETO PADRÃO - TIPO 1

PROPRIETÁRIO: : PROPRIETÁRIO
ENDEREÇO: ENDEREÇO
MUNICÍPIO – UF: MUNICIPIO

PROPRIETÁRIO
EDVAR MINATTO:48506427991
RESP. TÉCNICO CREA

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=82895970000167, ou=Certificado PF A1, cn=EDVAR MINATTO:48506427991
Motivo: Sou o autor deste documento
Localização: CREA: 022894-8 Eng Civil/Eletricista
Dados: 2021.04.29 09:12:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2021.001.20150

AUTOR DO PROJETO CAU

DLFO | CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

DESCRIÇÃO-1
DESCRIÇÃO-2
DESCRIÇÃO-3

PE-AR

FORMATO DESENHO
REVISÃO R-01 R-02 R-03
ESCALA ESCALA
DATA EMISSÃO DATA
PRANCHA 00/00